

TUTO CHARLOTTE. pour les Grands Débutants

J'ai pensé ce tuto afin de coudre une charlotte rapidement en éliminant les difficultés habituellement rencontrées:

- les coutures en rond
- le double pli sur une couture arrondie
- le passage d'un élastique sur une très longue couture en rond (la coulisse)
- le risque de perdre son élastique au milieu de la coulisse
- le calcul de la circonférence
- l'absence de machine à coudre

Bref j'ai fait SIMPLE.

Il y a deux modèles :

- un pour une charlotte avec un élastique
- un pour une charlotte avec un biais, un morceau de tee-shirt en jersey, une chaussette Dim ou une ficelle ou tout ce que vous voudrez si vous n'avez pas d'élastique.

Je précise que le tuto a été fait pendant le confinement, période où il était difficile de trouver des élastiques, habituellement je ne conseille pas de prendre des chaussettes.

Le tuto part d'un carré de tissu de 50 cm x50 cm

Si en prenant la taille de votre tête (de votre oreille droite à votre oreille gauche en passant par le dessus de la tête) vous obtenez plus de 50 cm augmenter un peu la taille de votre carré. Idem si vous avez des cheveux très longs.

Le modèle est un carré qui sera replié aux quatres angles, puis replié sur les bords droits. La taille du repli sera différent si vous passez un élastique ou un morceau de biais plus large (si votre biais est très large augmentez la taille de votre carré).

Vous pouvez former vos replis au fer à repasser, puis maintenir avec des aiguilles et tout coudre en une seule fois à la machine à coudre, ou à la main.

Le point de couture maintiendra aussi bien les côtés que les angles.

Il ne restera plus qu'à passer l'élastique, tout droit, il ressortira à chaque angle et vous ne le perdrez pas en route.

Et voilà

Je vous mets les photos des différentes étapes

Bon courage




Modèle de Cassonade Créations
Uniquement dans un cadre non
commercial


Aucune vente de ce tuto n'est autorisée
Aucune vente d'un produit issu de ce tuto
n'est autorisée



1 - marquer vos repères à 1 cm du bord au crayon Frixion qui s'efface à la chaleur

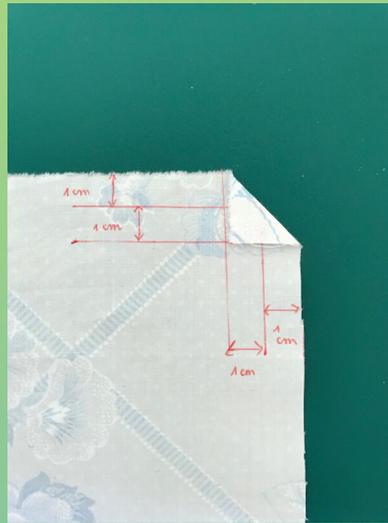

2 - replier une 1ère fois, la pointe des angles

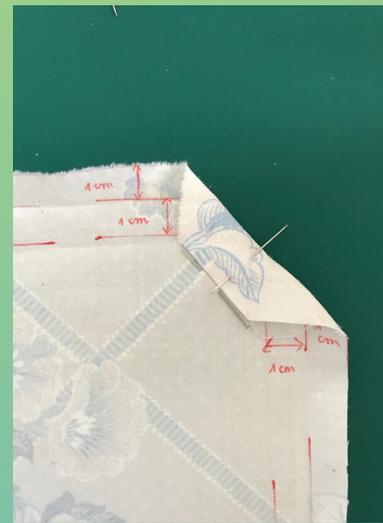

3 - plier une 2ème fois de la même largeur et maintenir avec une aiguille



4 - plier à 1 cm du bord, les bord droits des 4 côtés



5 - plier une seconde fois, fixer le pli au fer à repasser




6 - piquer au point droit en suivant le tracé (ici en point rouge)




7 - passer l'élastique par un angle et faire le tour avant de nouer solidement



8 - passage visible... pour ne pas le perdre

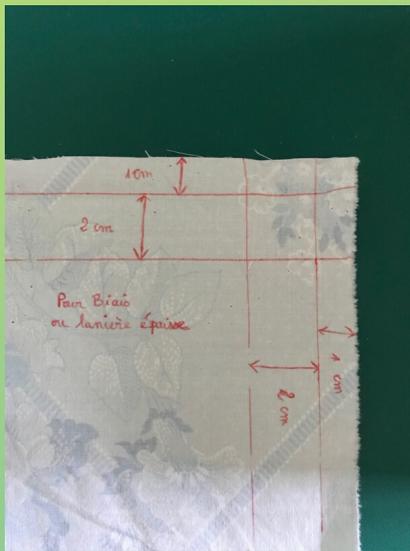

1 - marquer vos repères à 1 cm puis 2 cm du bord au crayon Frixion qui s'efface à la chaleur

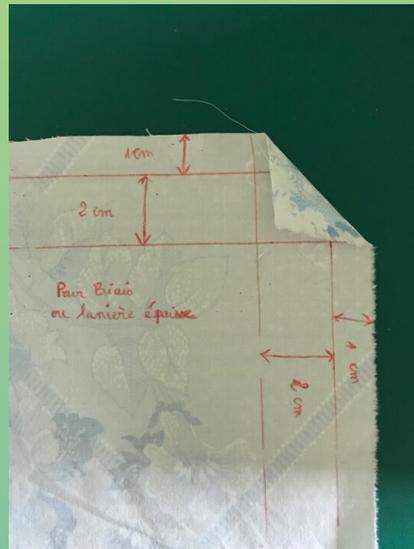

2 - replier une 1ère fois, la pointe des 4 angles



3 - plier une 2ème fois chaque angle et plier le bord droit de 1 cm. Maintenir avec une aiguille



4 - plier une seconde fois les bords, fixer le pli et coudre selon le pointillé rouge



5 - passer le biais par un angle et faire le tour. (Gros noeud)



6 - passage visible... pour le récupérer si on l'a perdu :-)